

Duquebel®

DUQUE THERM

MASSA ACRÍLICA

CATÁLOGO DE CORES

DUQUETHERM MASSA ACRÍLICA

GRANULOMETRIAS



DUQUETHERM AREADO FINO 0,35mm



DUQUETHERM RISCADO FINO 0,35mm



DUQUETHERM AREADO MÉDIO 0,70mm



DUQUETHERM RISCADO MÉDIO 0,70mm



DUQUETHERM AREADO GROSSA 1,50mm




DUQUETHERM RISCADO GROSSA 1,50mm


CORES



5600 Branco Algodão

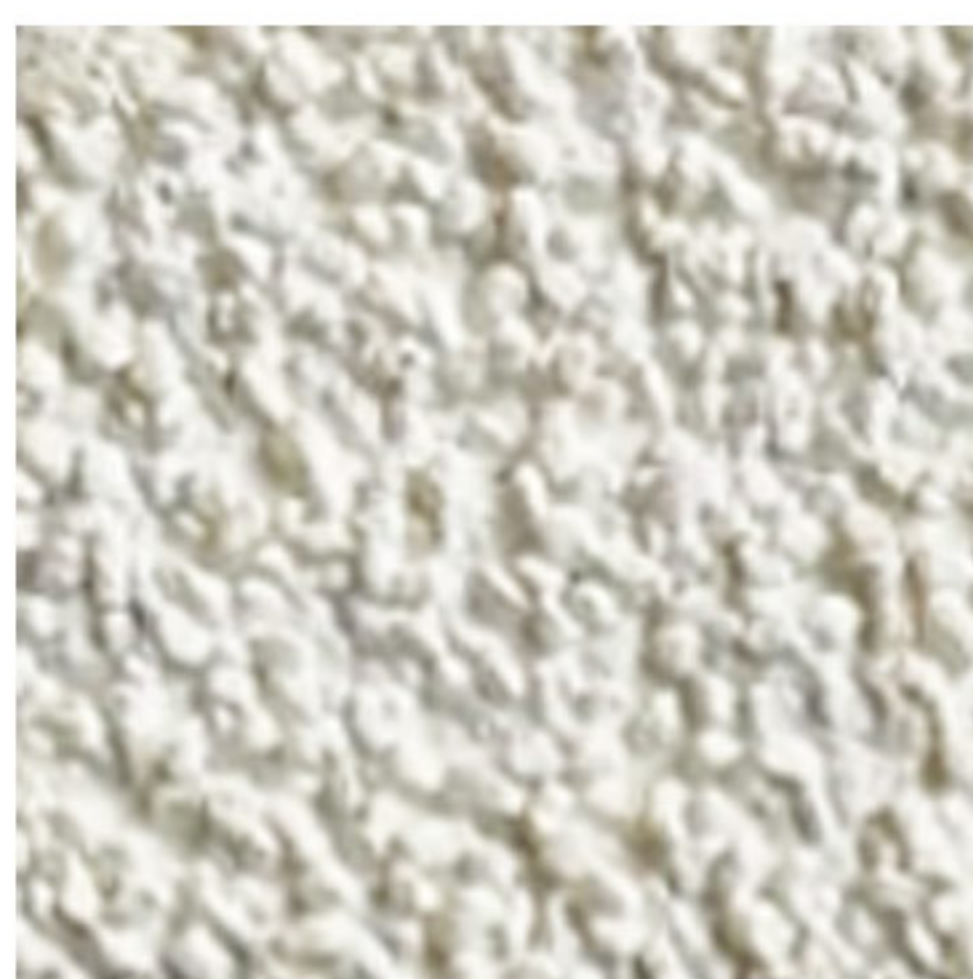

5601 Branco Cetim

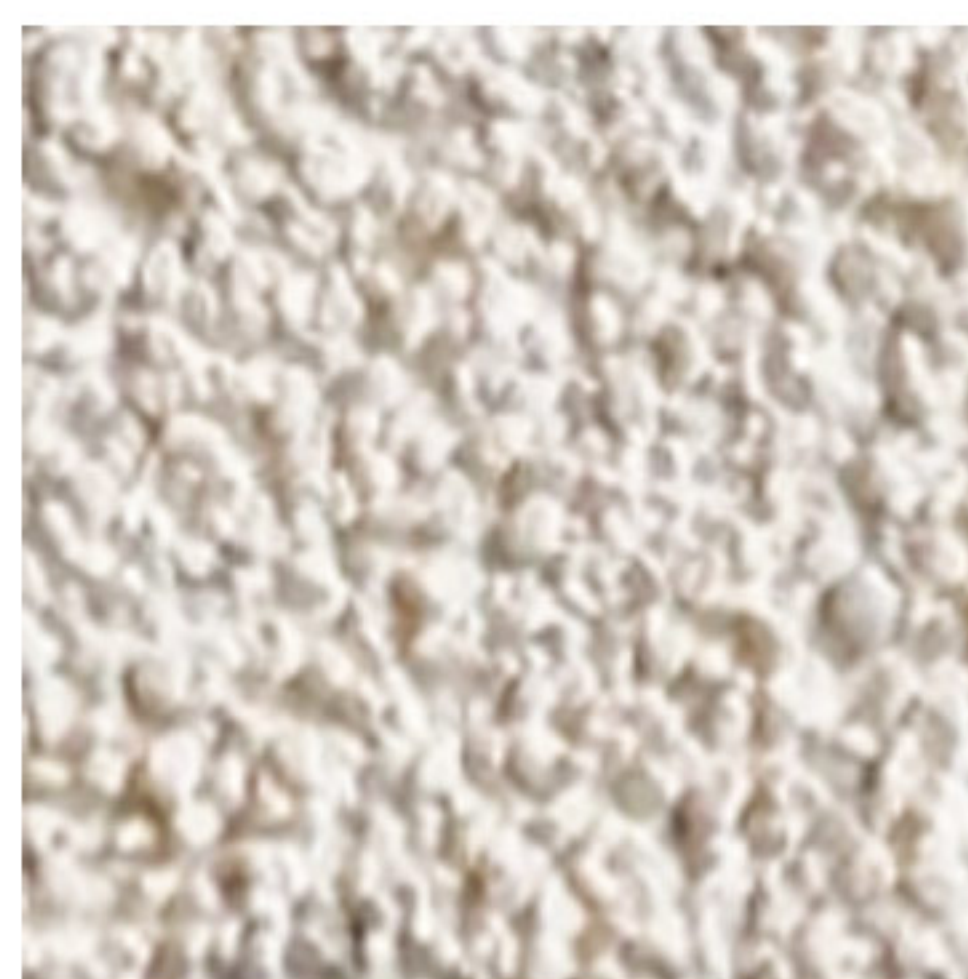


5602 Branco Rosado




5603 Rosa Granza




5608 Verde Hortência

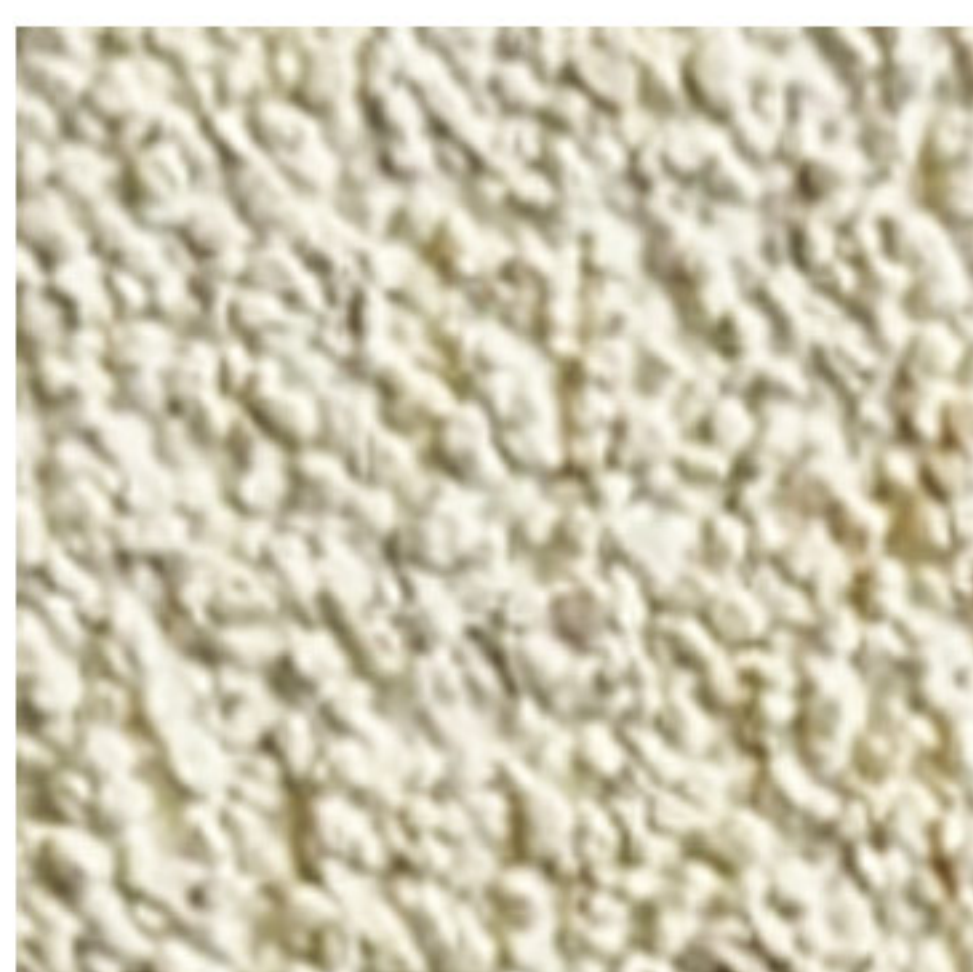


5609 Marfim

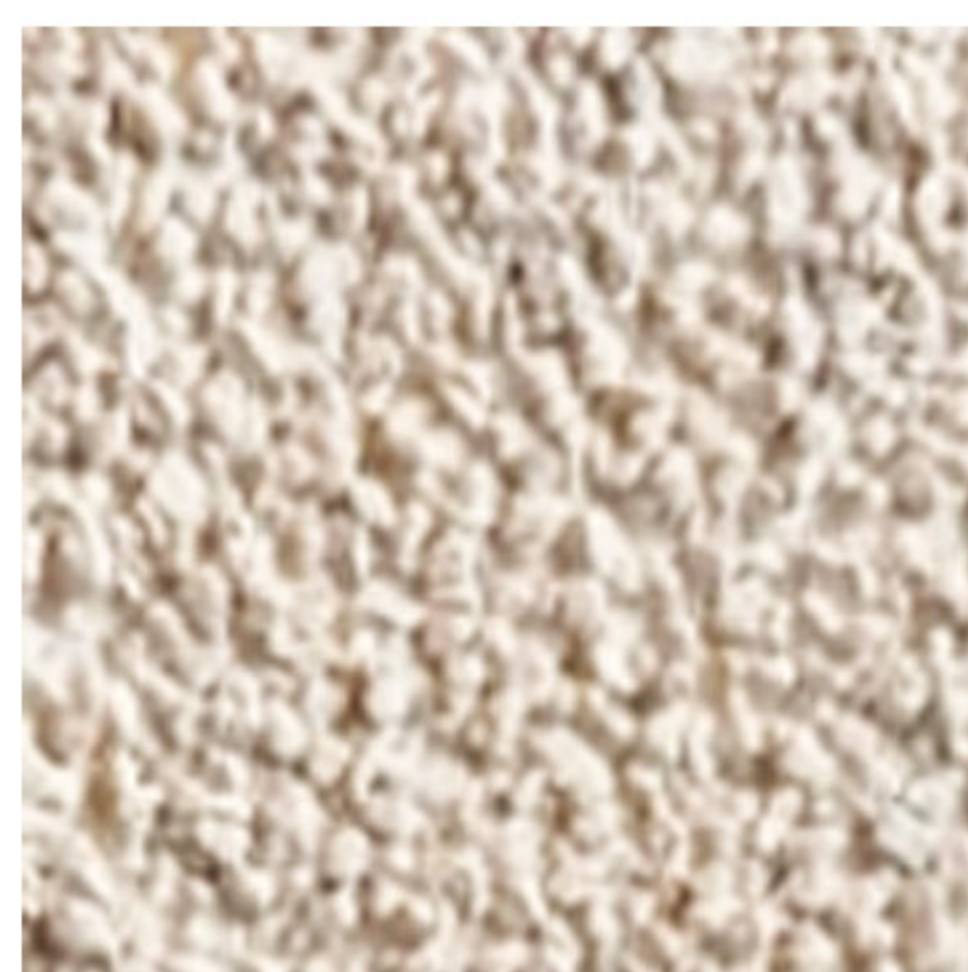

5610 Salmão Ravena

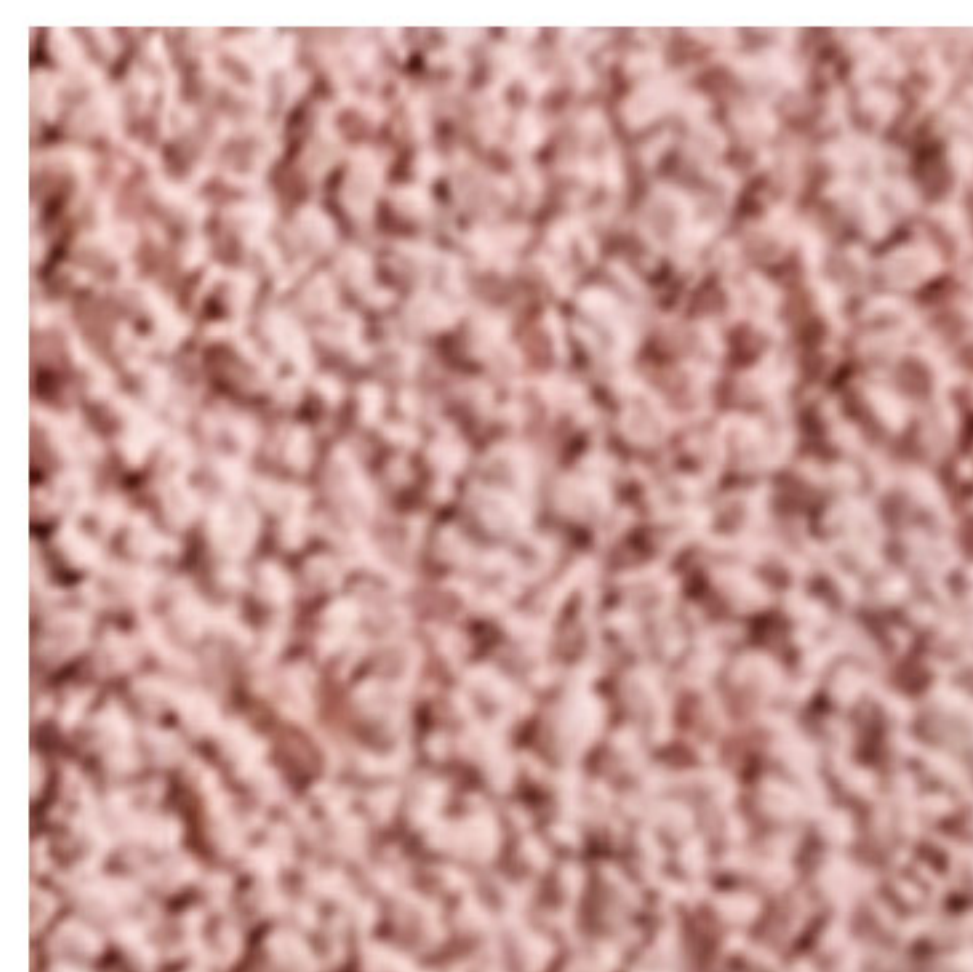


5611 Rosa Gebera

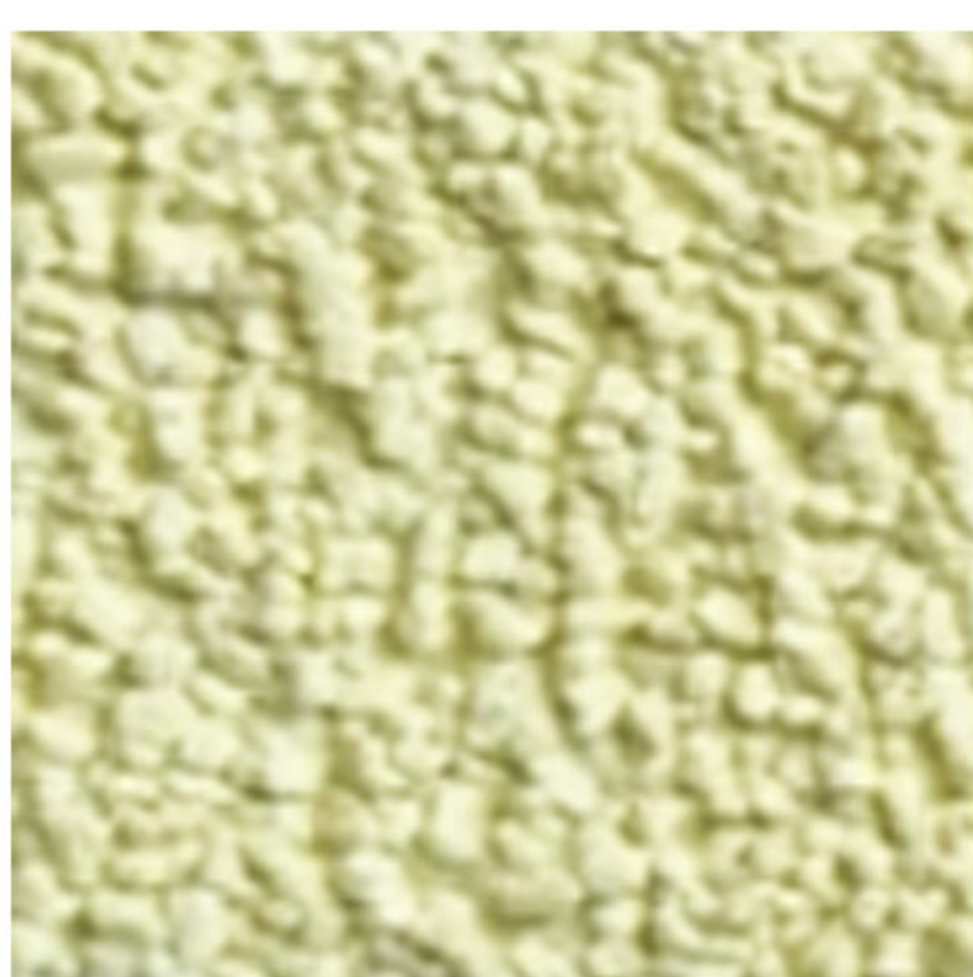

5616 Amarelo Mandal




5617 Amarelo Sereno

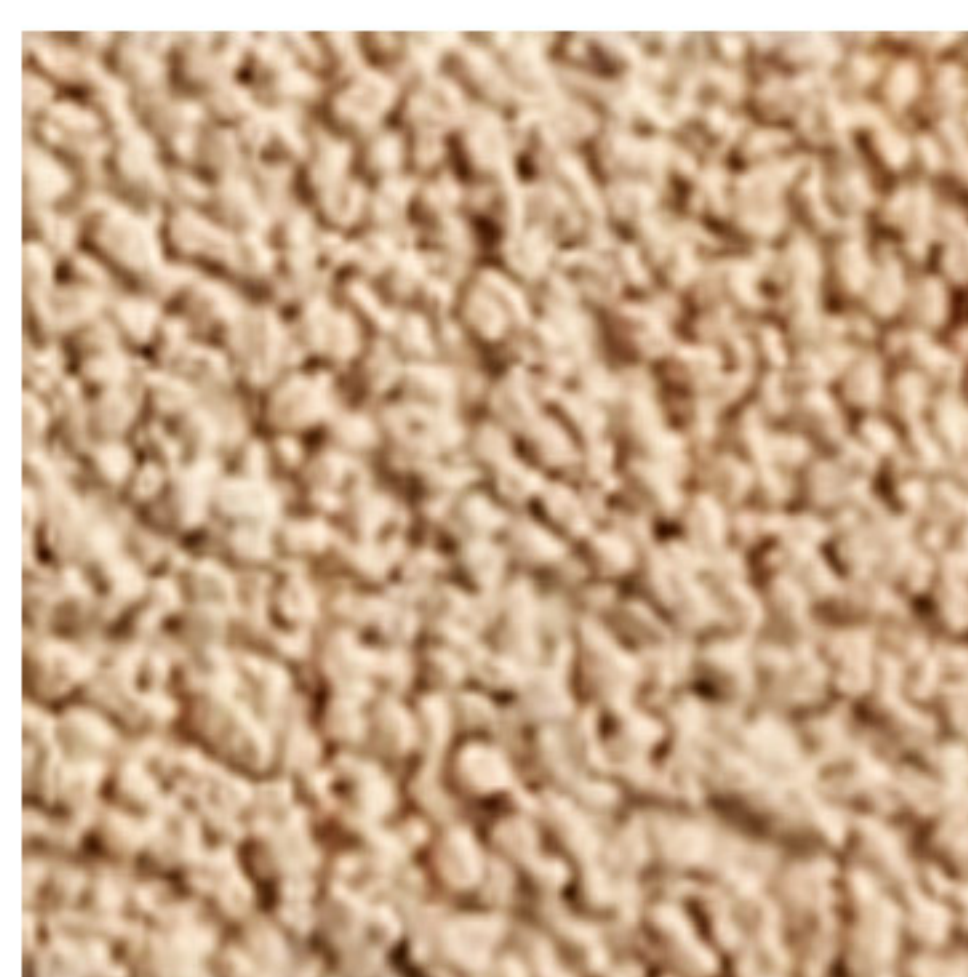


5618 Pêssego



5619 Vermelho Huelva

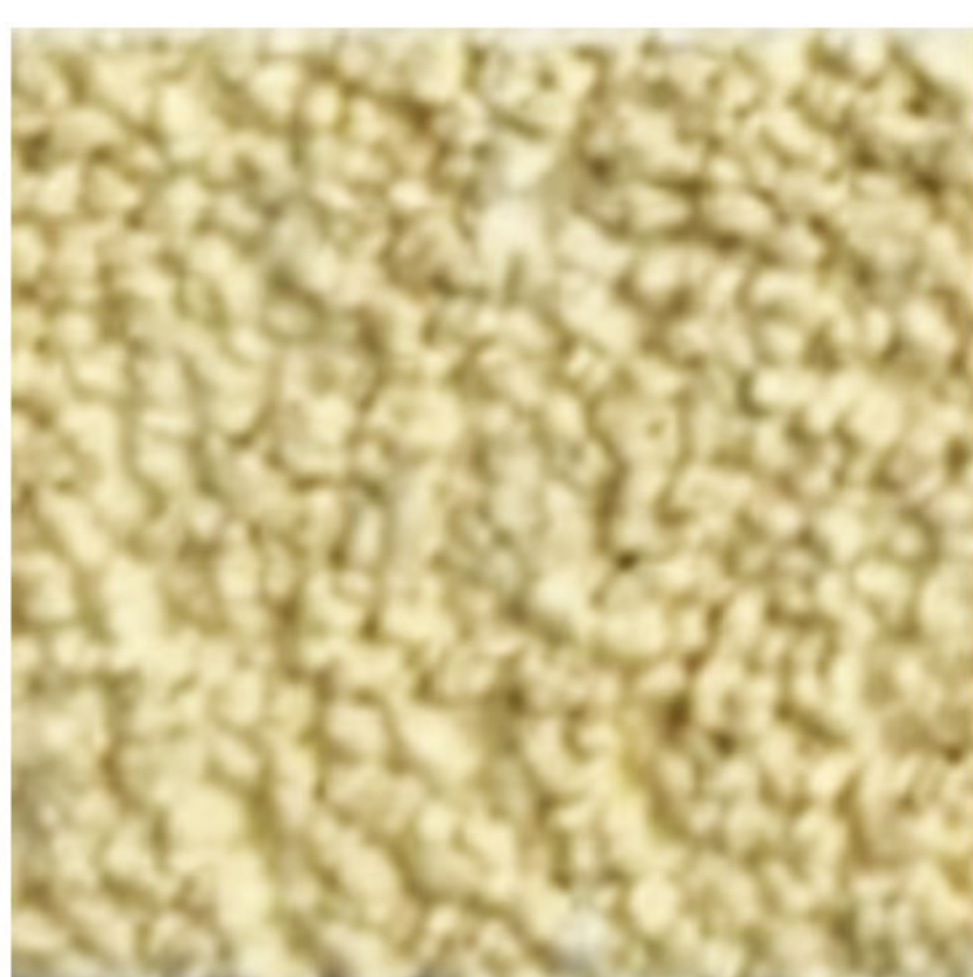

5624 Amarelo Safim

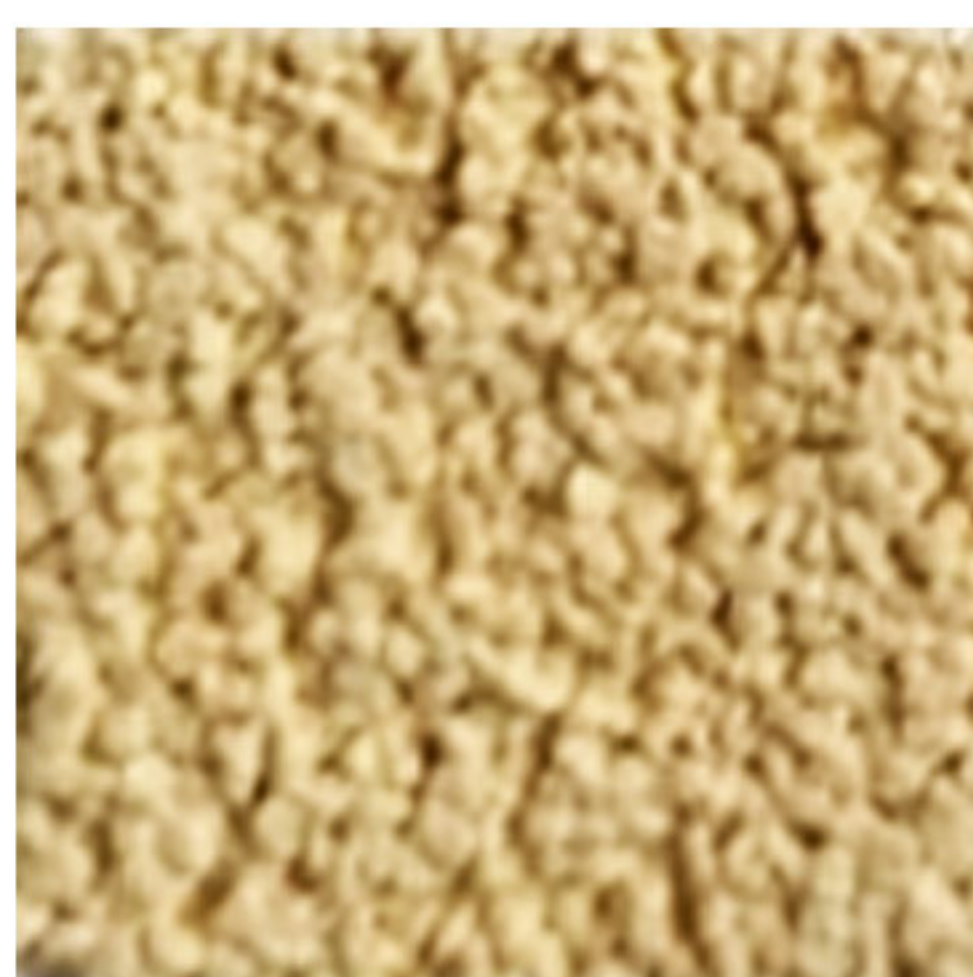


5625 Amarelo Agadir




5626 Salmão Nórdico



5627 Vermelho Sicília

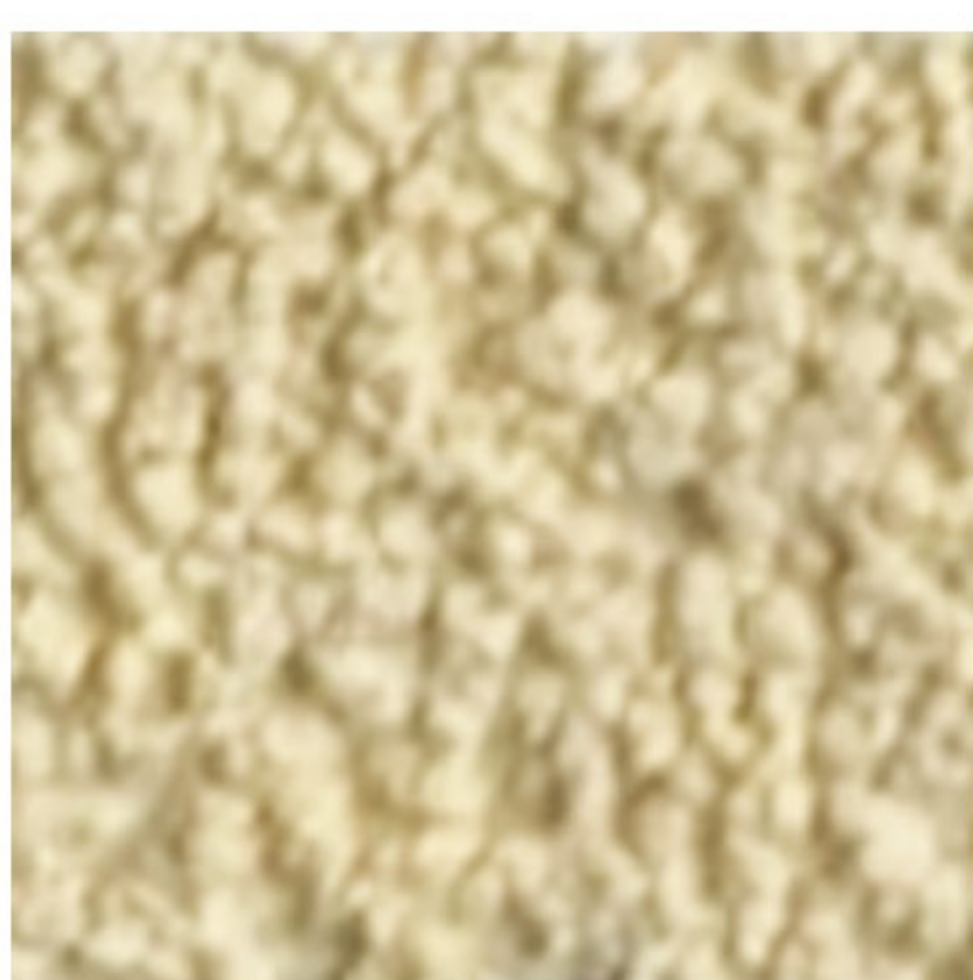

5632 Amarelo Nicósia

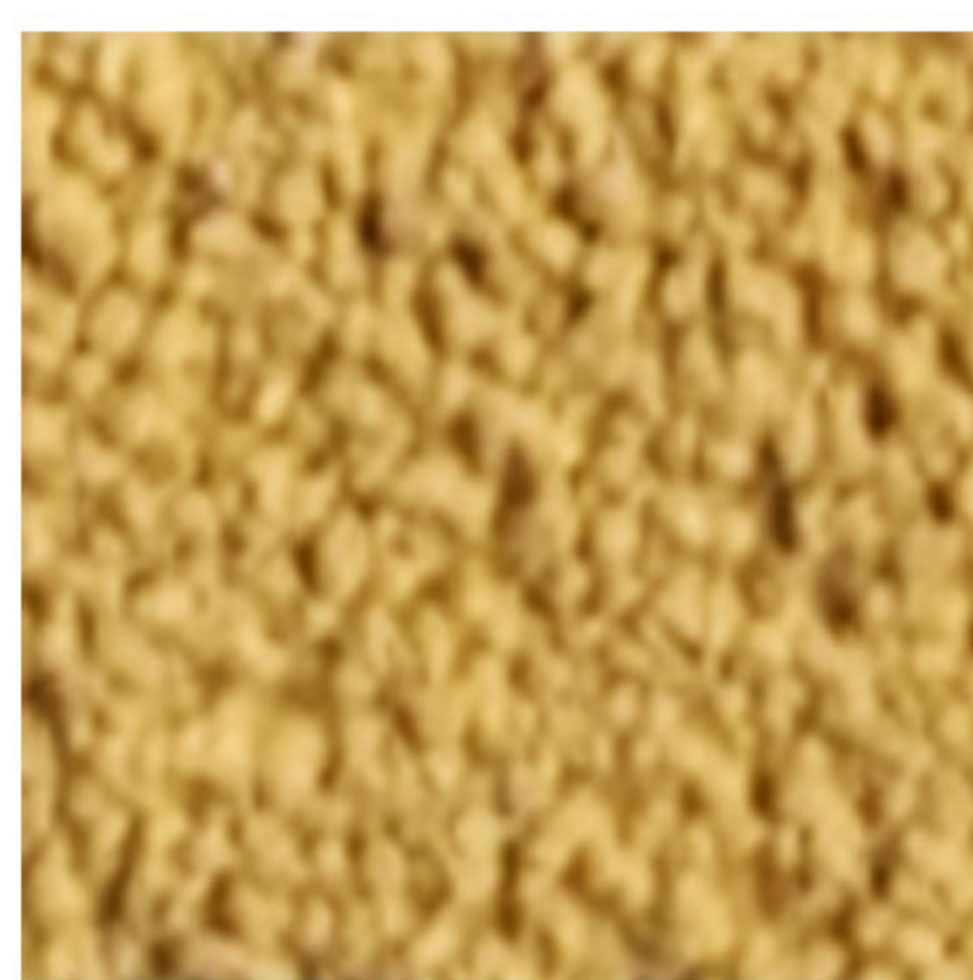


5633 Amarelo Namibe



5634 Laranja Atlas



5635 Vermelho Rabat

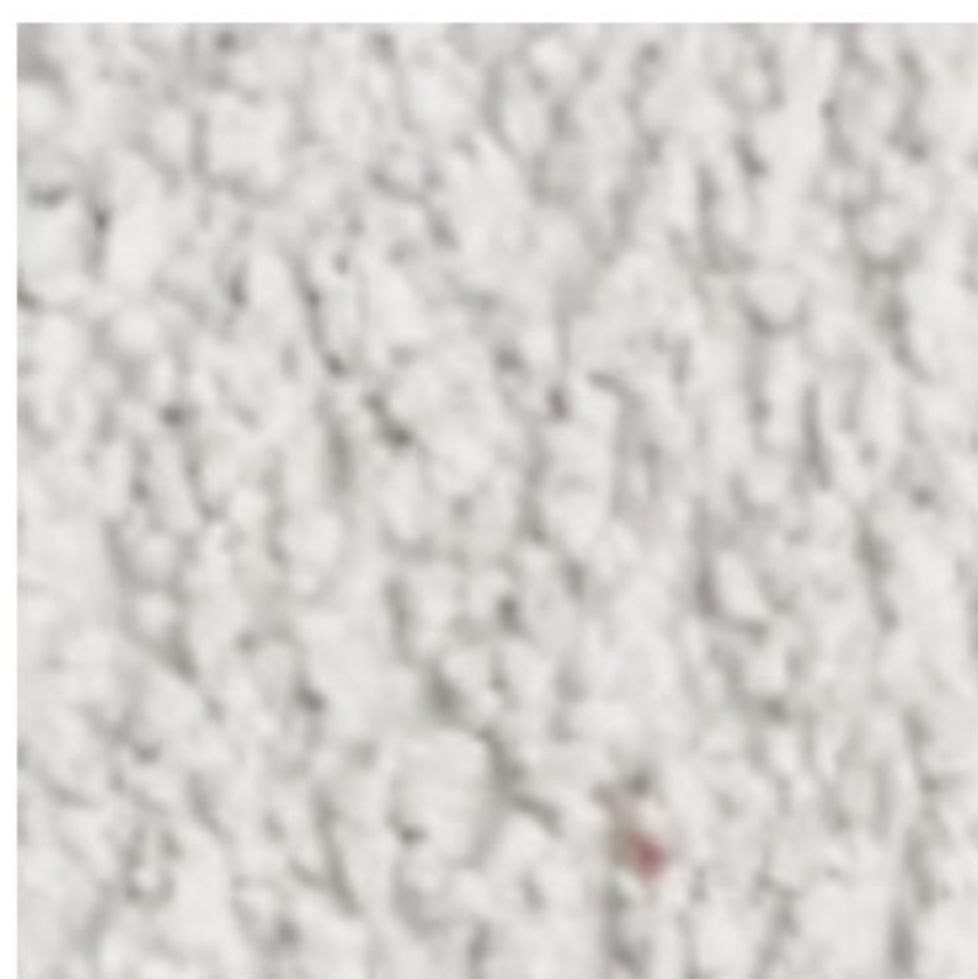

5604 Branco Fumo



5605 Branco Oslo




5606 Azul Boreal



5607 Cinza Lunar




5612 Branco Lilás

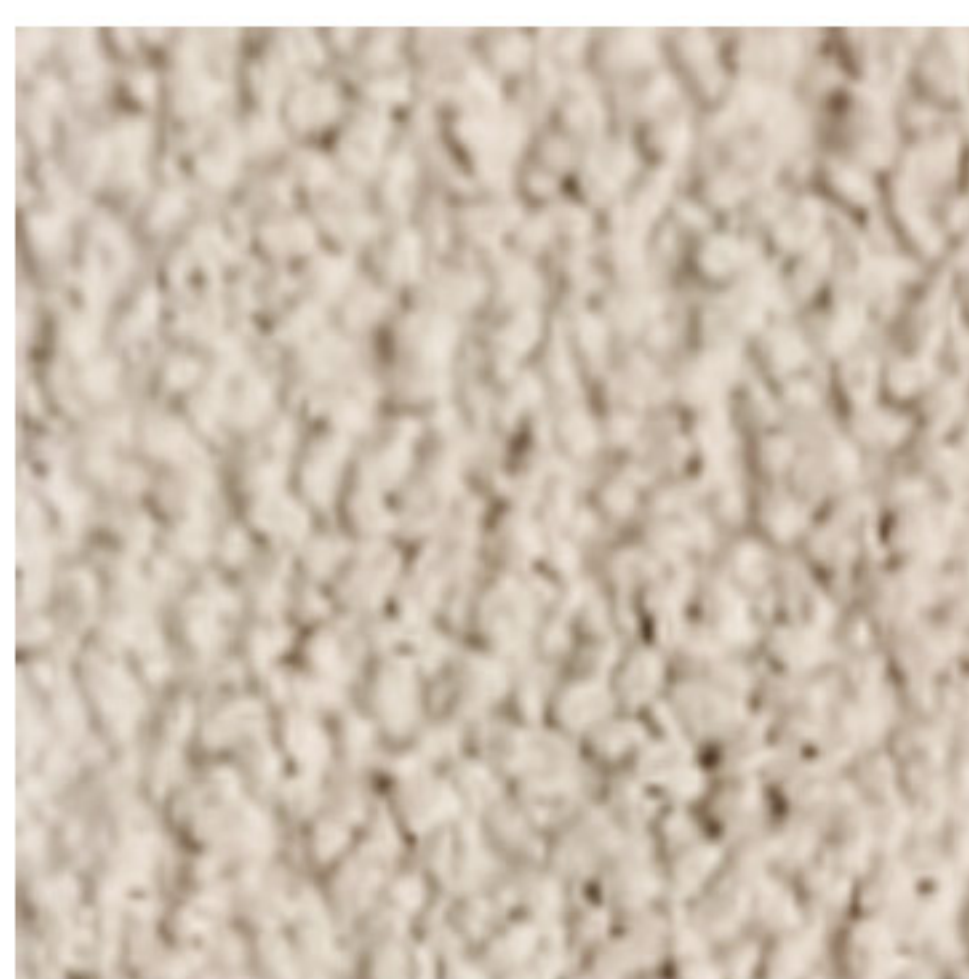


5613 Mármore



5614 Cinza Mar

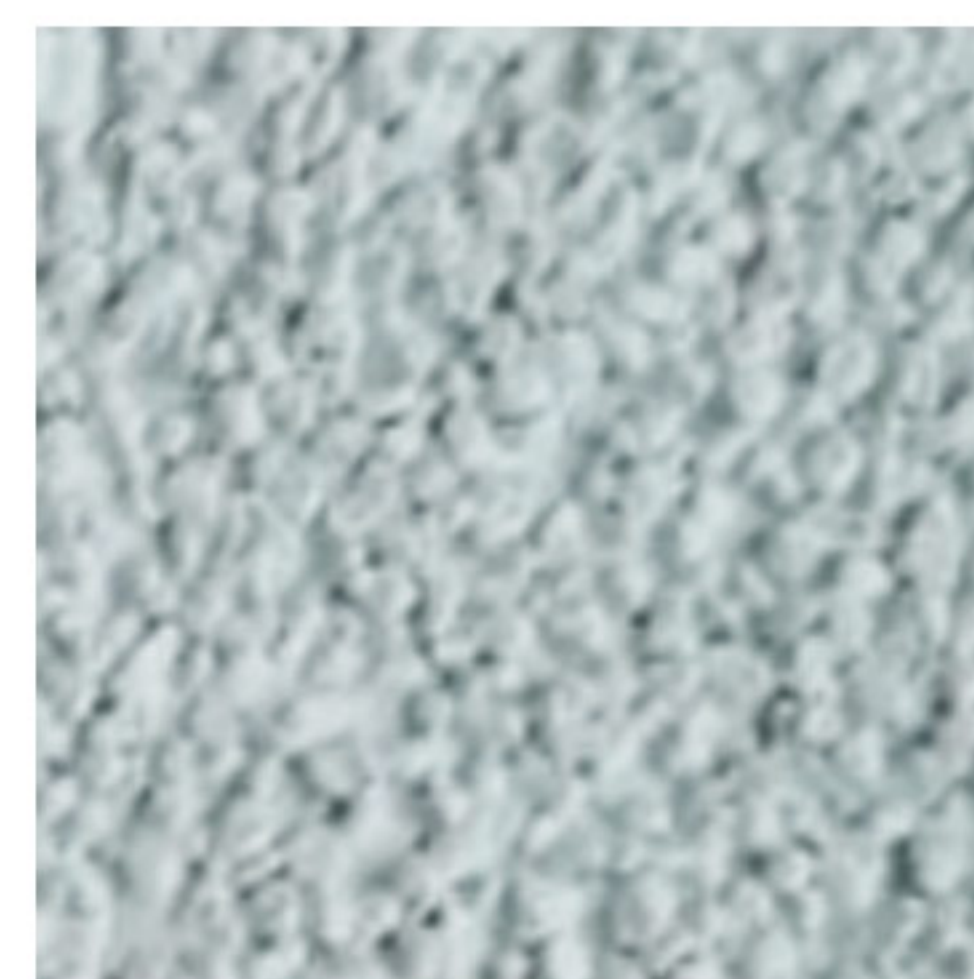


5615 Azul Maresia

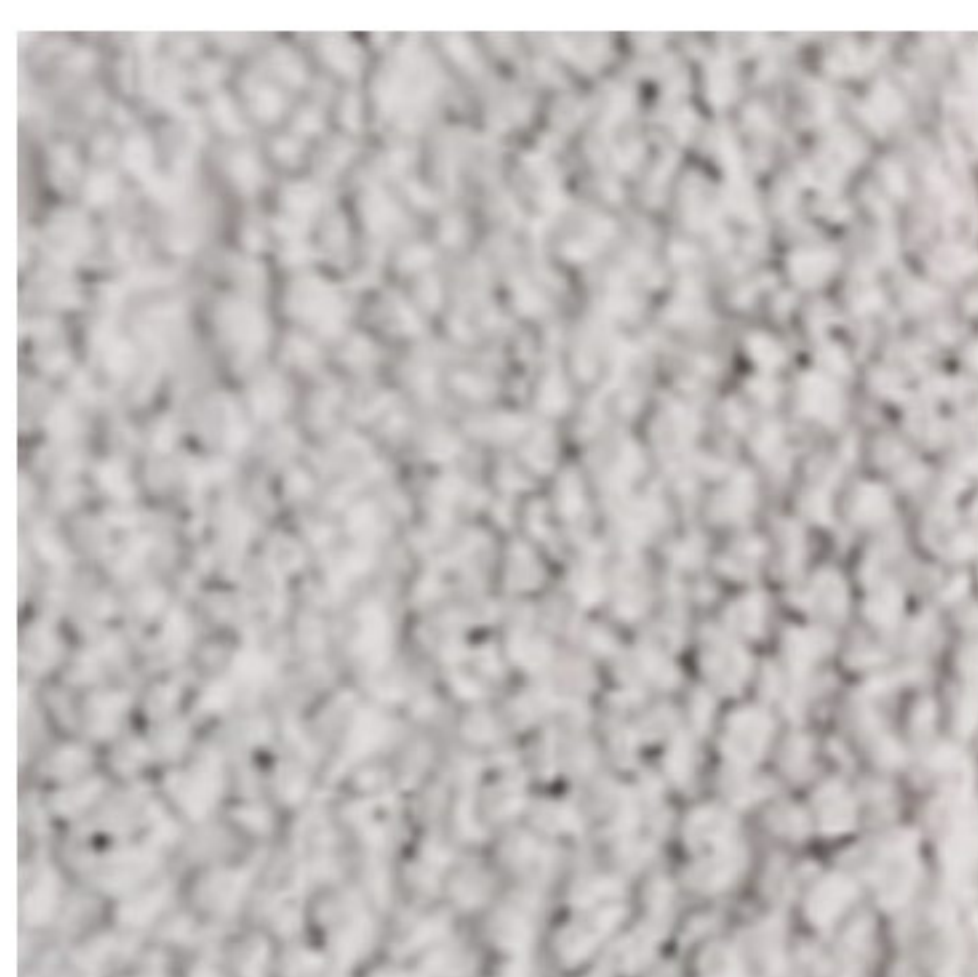


5620 Cinza Urbano




5621 Bege Caramelo

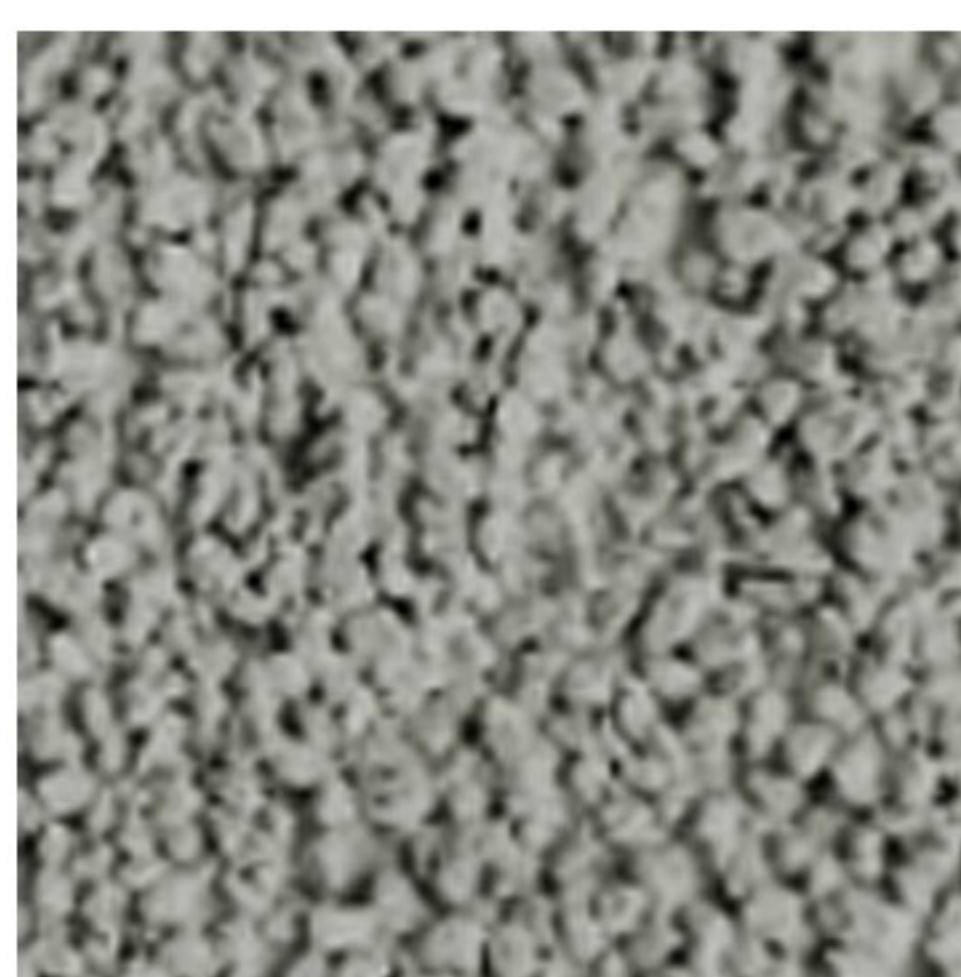


5622 Cinza Kiruna

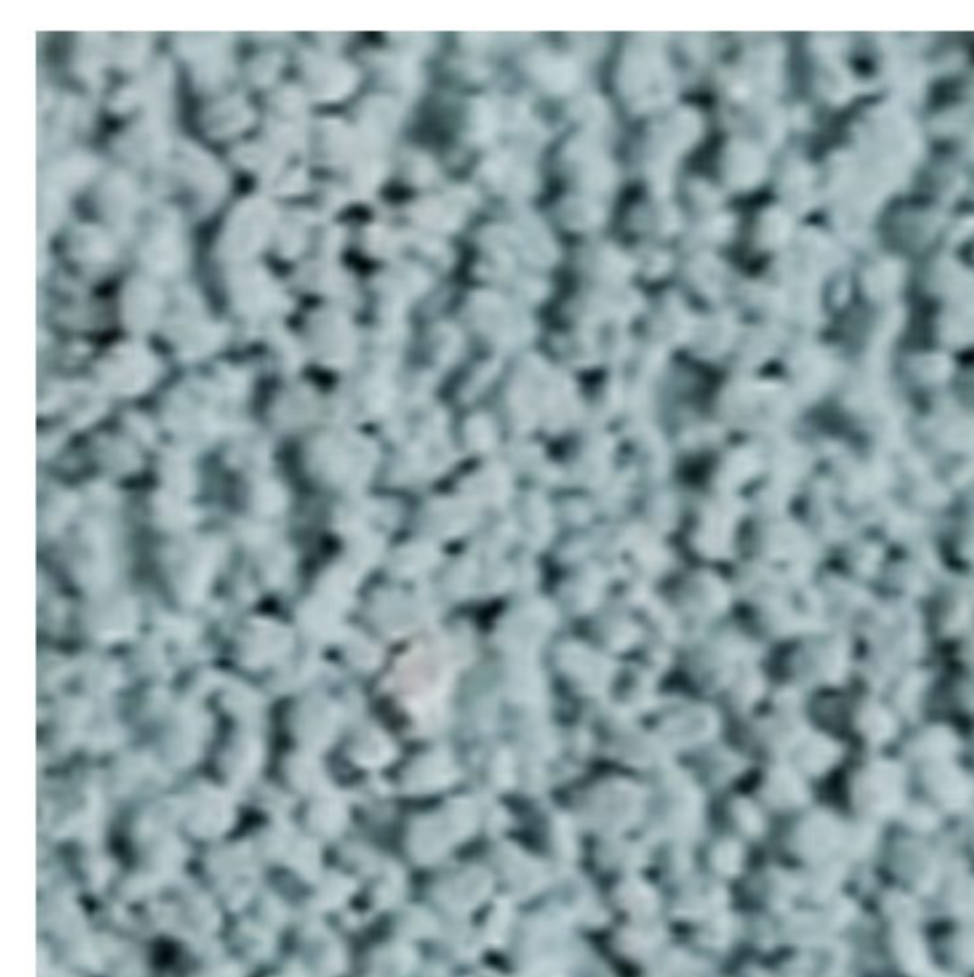


5623 Azul Lagoa

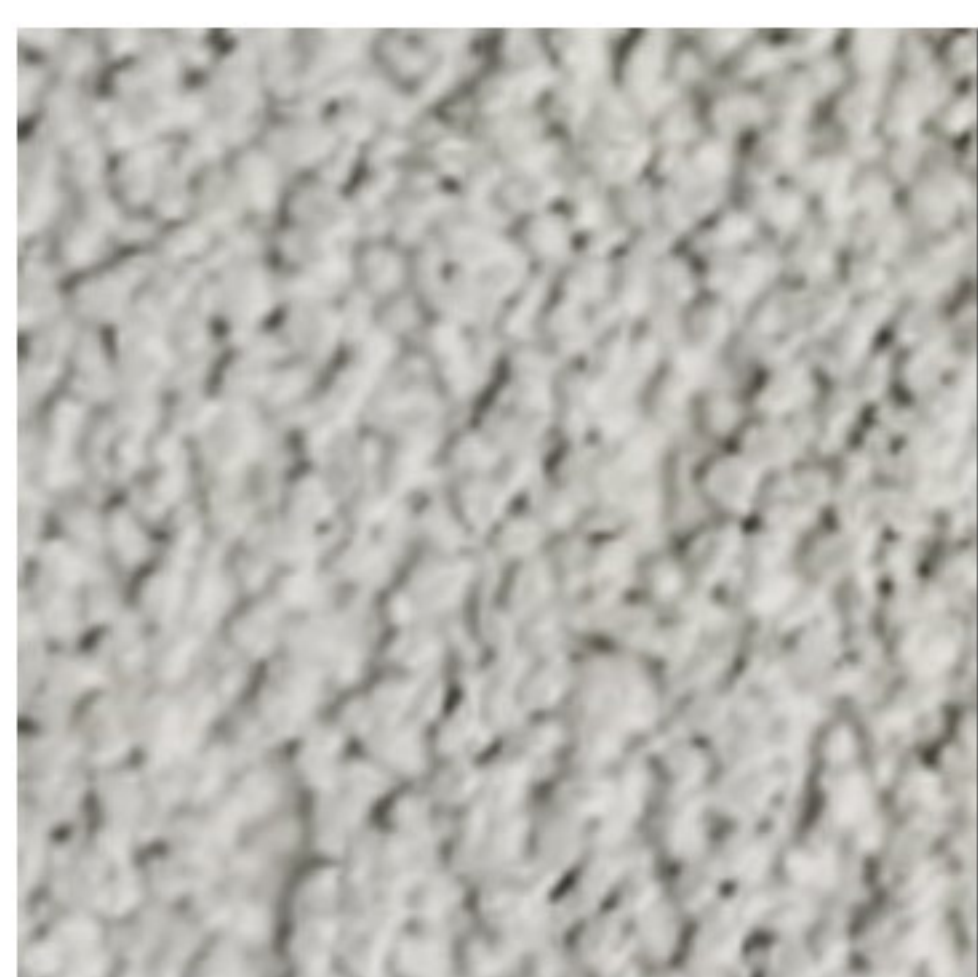


5628 Cinza Cristal

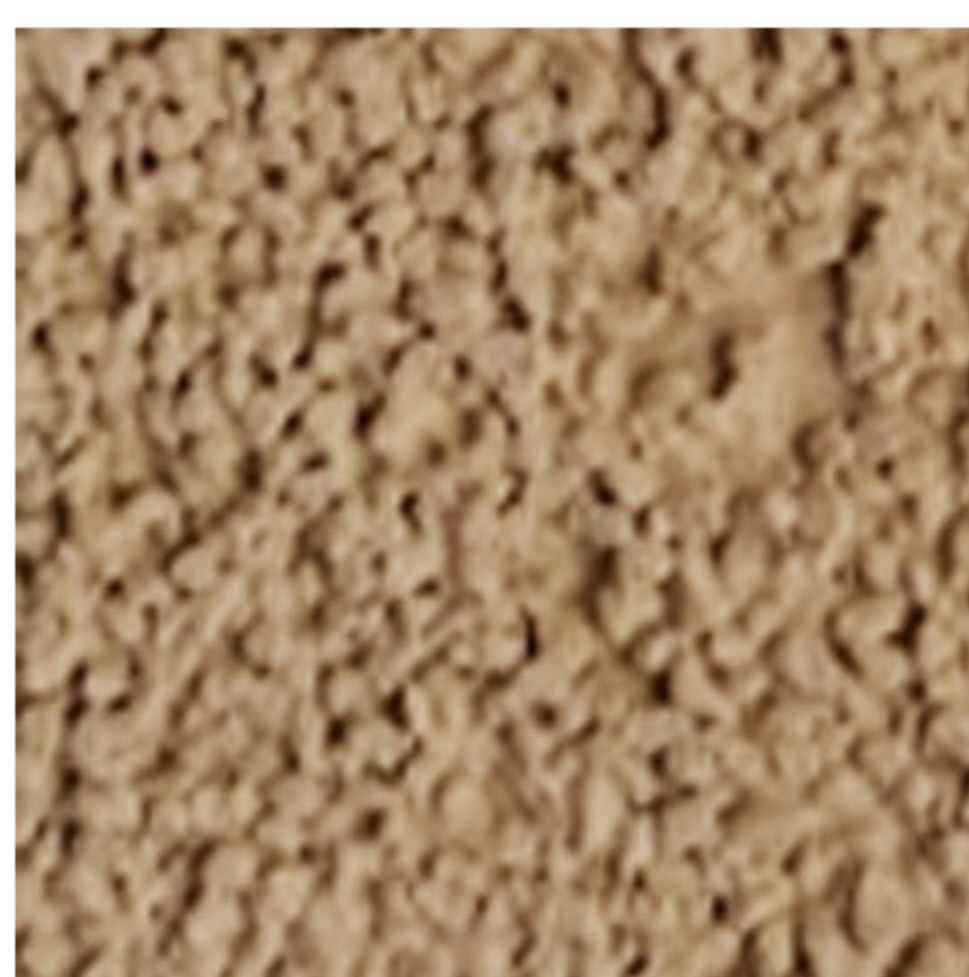


5629 Bege Terra

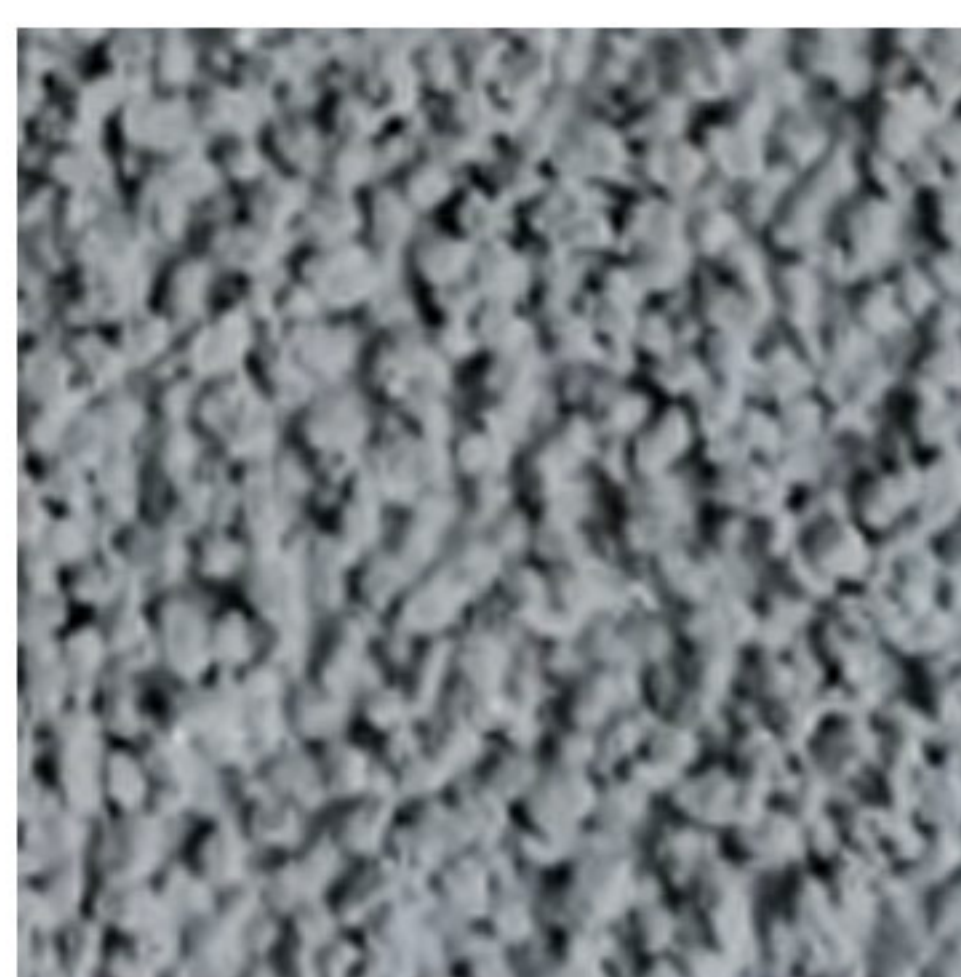


5630 Cinza Céltico

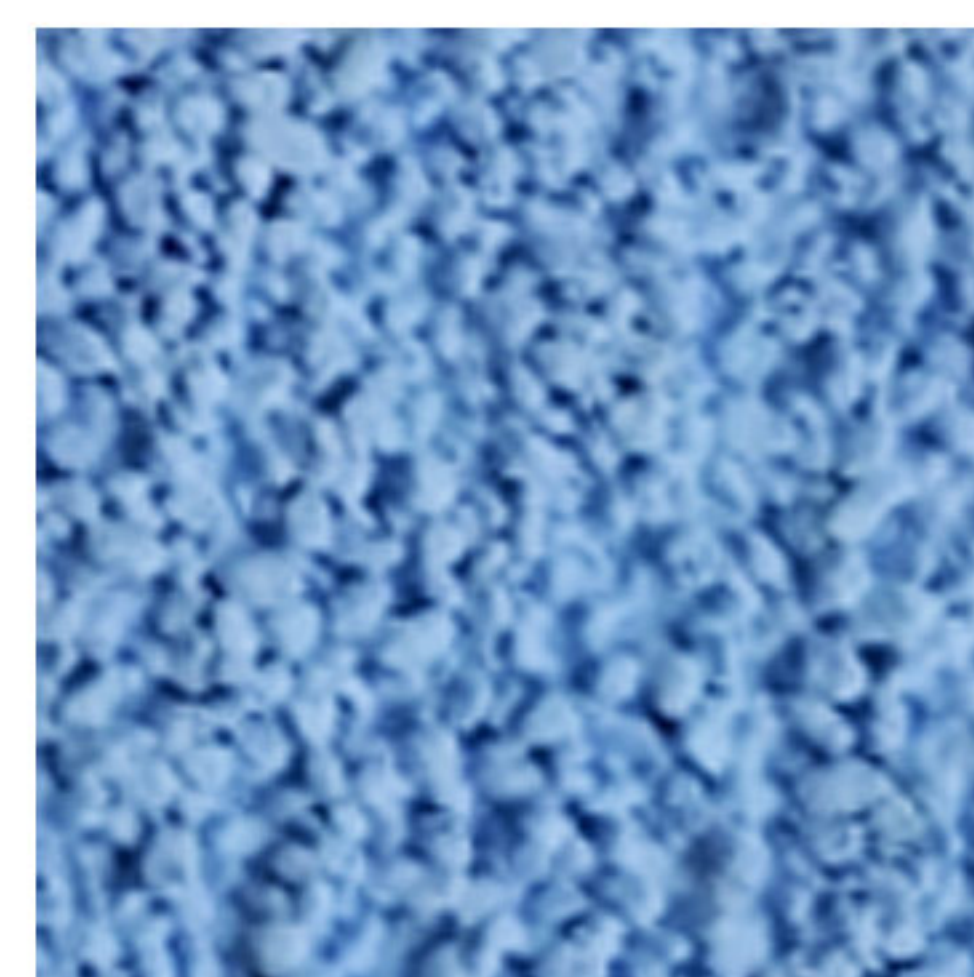

5631 Azul Polinésia

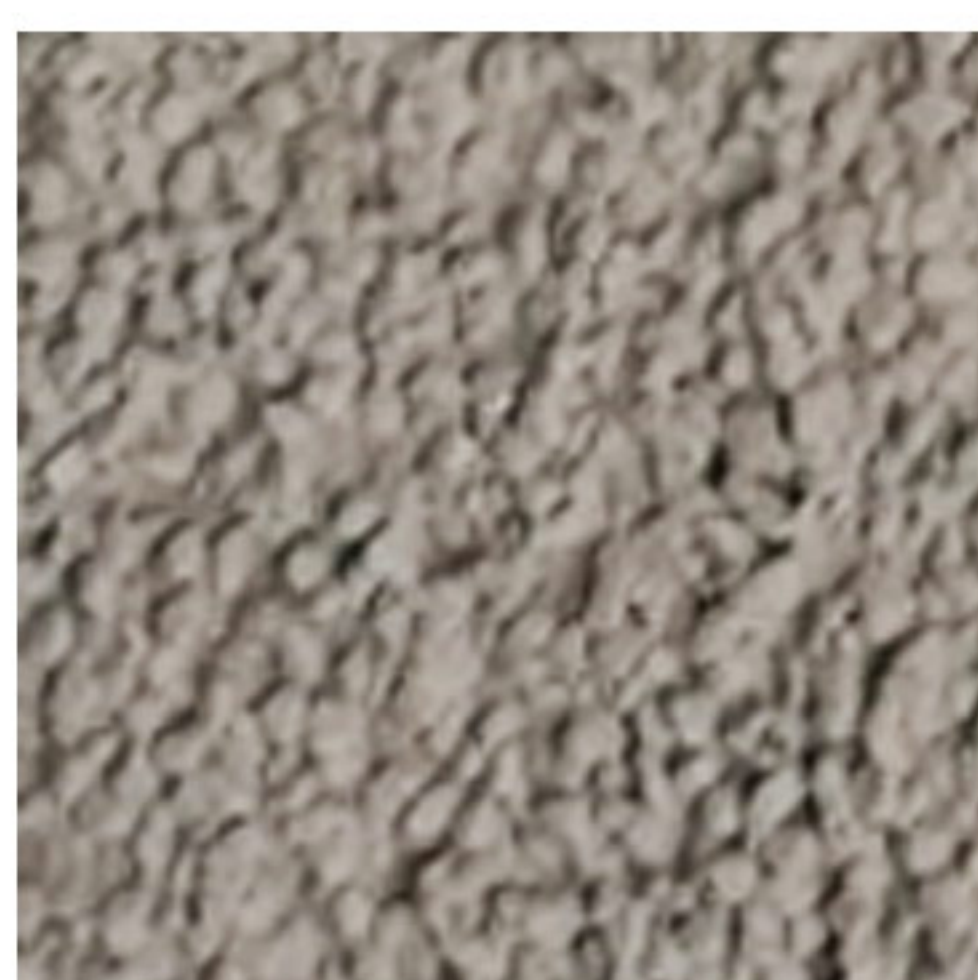


5636 Cinza Aurora

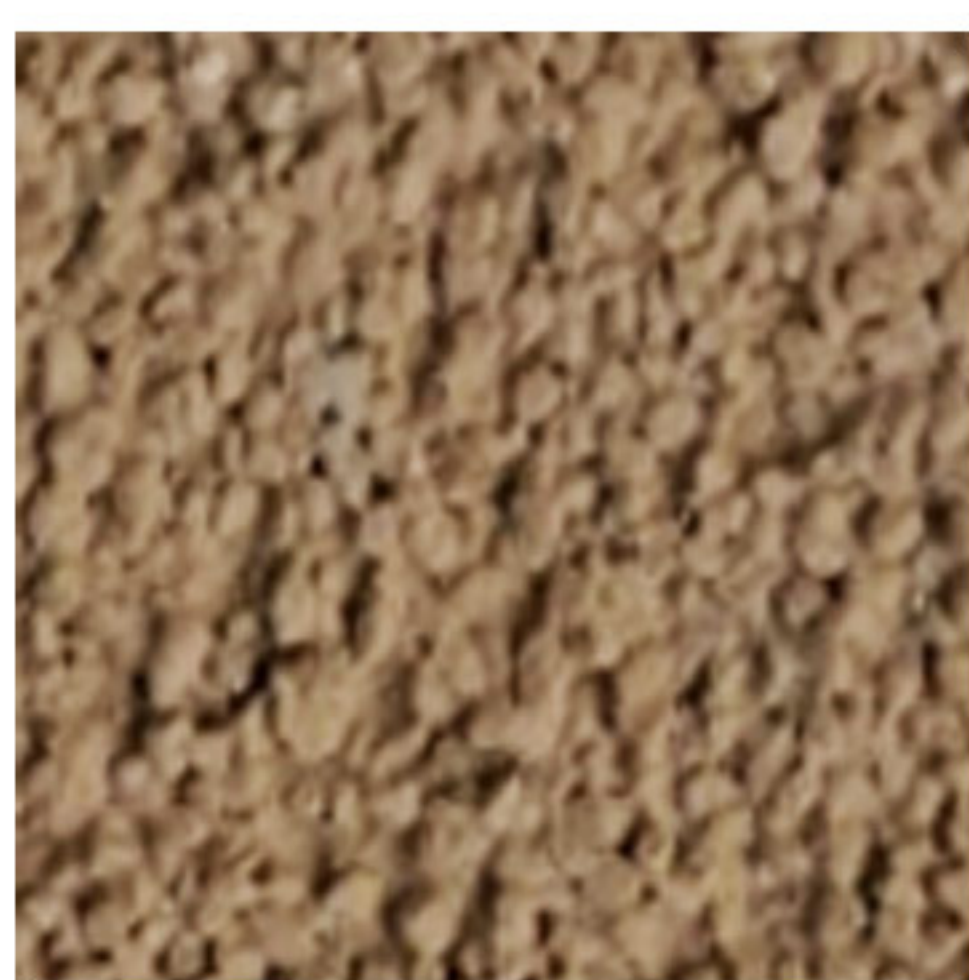

5637 Castanho Estopa



5638 Cinzento Samara

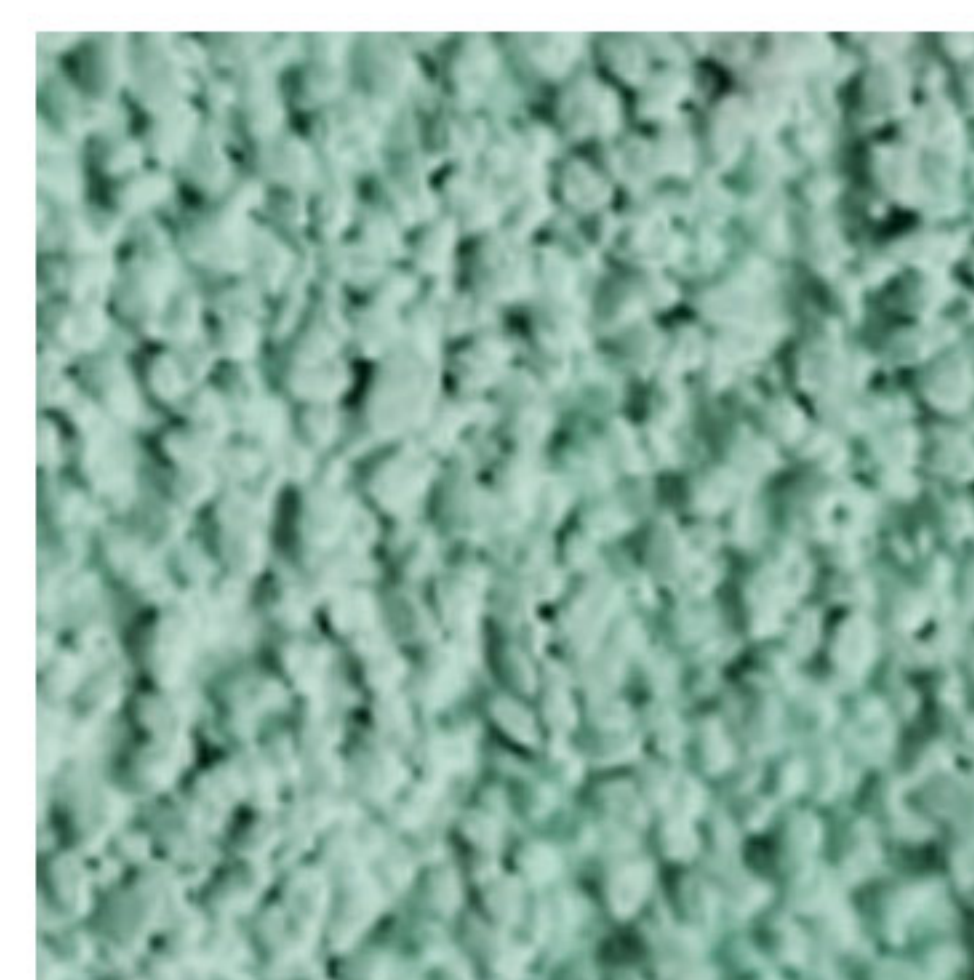

5639 Verde Vitória

DUQUETHERM é um revestimento acrílico aquoso espesso colorido com fibras, destinado à proteção e decoração de fachadas, paredes interiores e também como acabamento para sistemas de isolamento térmico pelo exterior (ETICS).

Desenvolvido com aditivos específicos para garantir uma elevada flexibilidade e fácil aplicação tornando o desperdício de produto na aplicação reduzido.

A sua pigmentação específica permite uma elevada resistência à intempérie e aos UVs, bem como evita a absorção excessiva de calor pelo substrato.

DUQUETHERM é fornecido em dois (2) tipos de acabamento e três (3) granulometrias diferentes.

Tipos de Acabamento

- Areado
- Riscado

Granulometria

- Fina: 0,35 mm • Média: 0,70 mm • Grossa: 1,5 mm

Aplicável sobre diversos tipos de substratos, tais como: Argamassas; Betão; Fibrocimento, etc.

DUQUETHERM tem como principais características:

- Boa flexibilidade ao longo do tempo
- Boa impermeabilidade à água e permeável ao vapor de água
- Disfarça pequenas imperfeições de reboco
- Resistente ao desenvolvimento de fungos e algas

Preparação da superfície

As superfícies devem estar limpas, secas, isentas de poeiras e areias soltas, sem gorduras ou outros contaminantes.

Devem encontrar-se duras, rugosas e bem fixas para poderem suportar o peso do acabamento.

Previamente, sobretudo em superfície friáveis, pulverulentas ou havendo necessidade de regularizar o substrato e "encher" microfissuras, aplicar **RESIDUQUE** misturado com cimento em partes iguais (1/1). Após aplicação, deixar secar 48h - 72 horas.

Como acabamento em sistema ETICS para fachadas, utilizar como regularizador de fundo o **Primário DUQUETHERM**, numa cor aproximada á utilizada para acabamento.

Aplicação

Sobre o substrato devidamente preparado, aplicar 1 demão, sem diluição. Espalhar o produto com espátula metálica. Espalhar uma camada uniforme. O acabamento é realizado com espátula de plástico em movimentos circulares.

Aplicar a temperatura ambiente entre os +10°C e 30°C.

Rendimento

Variável em função da espessura aplicada e granulometria do produto.

O rendimento teórico, é:

- **Grão fino (0,35 mm):** 1,5 – 1,8 Kg/m²
- **Grão médio (0,70 mm):** 1,8 – 2,2 Kg/m²
- **Grão grosso (1,5 mm):** 2,2 – 2,5 Kg/m²

Precauções

Não aplicar sob sol e vento fortes ou chuva, sobre suporte gelado, em degelo ou em risco de gelar nas 24 horas seguintes da aplicação.

Não aplicar na presença de humidade de ascensão capilar.

Evitar a aplicação em fachadas em tempos diferentes.

Encomendar o material necessário para a execução do trabalho todo do mesmo lote.

DUQUEBEL - FÁBRICA DE TINTAS E VERNIZES, LDA.
Parque Industrial de Coimbrões, Lote 119 a 121
3500-618 Viseu (Portugal)
Telef.: +351 232 470 590 • Fax: +351 232 470 599
geral@duquebel.pt • www.duquebel.pt



Recycle sempre